

GM OIL

ISO VG-68 HM



DIN 51524 Part II (HLP), ISO 11158 HM, FIVES CINCINNATI P-68(ISO VG 32)/ P-69(ISO VG 68)/P-70 (ISO VG 46), DENISON HF-O/HF-Z, EATON VICKERS 1-286-5 / M-2950S, U.S. STEEL 127

Artikullar / Артикул / Articles:


GM OIL HYDRAULIC OIL ISO VG-68 HM (20L) — 4833014580130
GM OIL HYDRAULIC OIL ISO VG-68 HM (208L) — 4833014580147
GM OIL HYDRAULIC OIL ISO VG-68 HM (1000L) — 4833014580154



tm Awtoulaglaryň, ýörite tehnikalaryň we enjamlaryň gidrawliki ulgamlary üçin niýetlenen ýokary hilli ýagy. Çig nebitden alnan ýokary hilli mineral başlangyç ýaglary esasynda taýýarlanan. Okislenmä garşy ýokary kuwwaty hem-de termiki we himiki durnuklylygy bilen tapawutlanýar. Gidrawliki ulgamynyň detallarynyň goralmagyny we çalsyksyz uzak iş möhletini üpjün edýär.

ru Высококачественное масло, предназначенное для гидравлических систем автомобилей, специальной техники и оборудования. Произведено на основе полученных из сырой нефти высококачественных минеральных базовых масел. Отличается высокими антиокислительным потенциалом, термической и химической стабильностью. Обеспечивает защиту деталей гидравлической системы от износа и длительный период беспрерывной работы.

en High-quality oil designed for hydraulic systems of cars, special machinery and equipment. It is produced on the basis of high-quality mineral base oils obtained from crude oil. It has a high antioxidant potential, thermal and chemical stability. It protects the parts of the hydraulic system from wear and a long period of continuous operation.

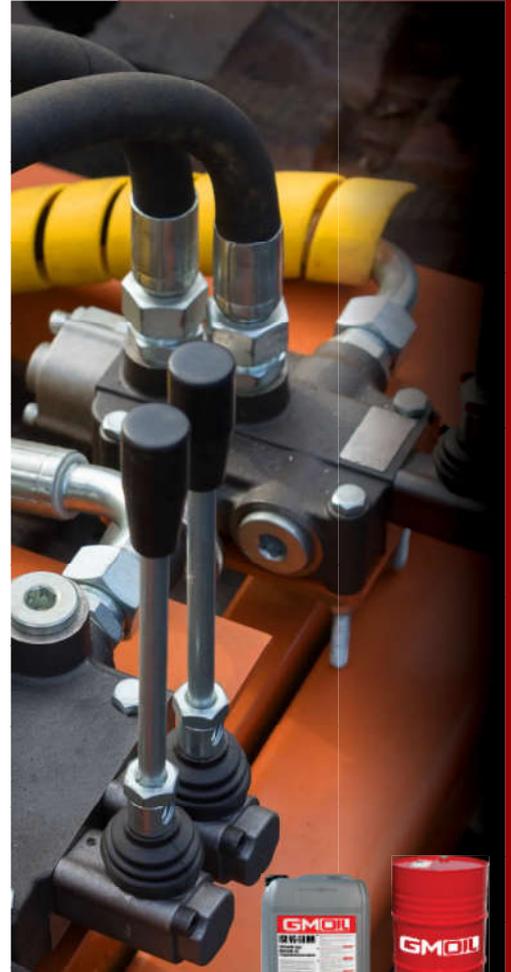

20L

208L



Индивидуальное предприятие «Гелдже Мирас»

Адрес производства: Туркменистан, Аhalский велаят, Акубадакский этрап, промышленная зона Союза промышленной и предпринимателей Туркменистана, 16-й земельный участок.

+993 12 414029

gelejemiras.com.tm

geleje-miras@mail.ru



TS 01988964-06-2022